


# RNNG + Memory 实验报告

张诗悦

## 2016.11.1

尝试在 RNNG 中增加 memory，现在只考虑结构如图下图所示。虚线框内部分是增加的模型结构。

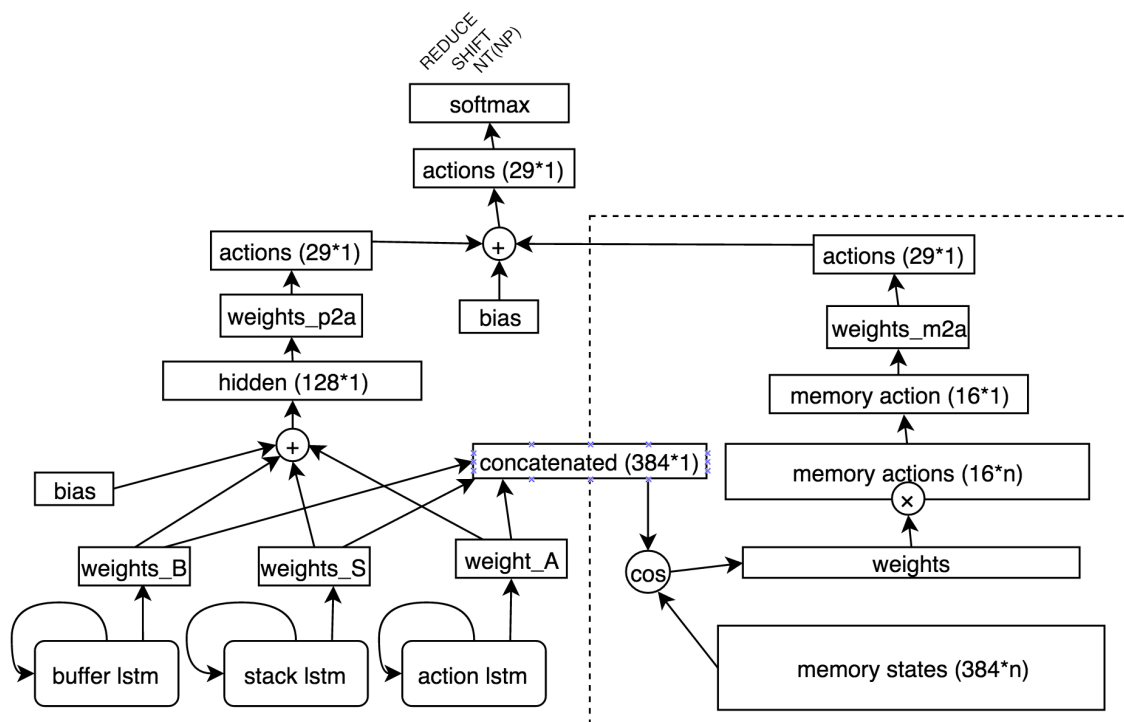

现在的实现比较简单，具体过程如下：


1. 取训练好的模型，重新输入训练集作为测试数据，获取每一步输出的 {stack, buffer, action} 384 维隐状态，共有 2599716 个隐状态。
2. 按照隐状态对应的 29 种 action 分类，分布如下：

action	隐状态数	action	隐状态数
--------	------	--------	------

0,REDUCE	792794	15,NT(NAC)	411
1,SHIFT	1014128	16,NT(WHADVP)	2638
2,NT(S)	100096	17,NT(PRT)	2641
3,NT(PP)	95581	18,NT(NX)	1344
4,NT(NP)	350432	19,NT(WHPP)	392
5,NT(PRN)	2420	20,NT(SQ)	350
6,NT(VP)	146319	21,NT(SBARQ)	222
7,NT(ADVP)	22447	22,NT(CONJP)	302
8,NT(SBAR)	30532	23,NT(WHADJP)	59
9,NT(ADJP)	14607	24,NT(INTJ)	127
10,NT(QP)	9444	25,NT(X)	176
11,NT(UCP)	497	26,NT(RRC)	47
12,NT(WHNP)	9115	27,NT(LST)	38
13,NT(SINV)	2042	<b>28,NT(PRT ADVP)</b>	<b>1</b>
14,NT(FRAG)	514		

因为有些action经常出现，例如：reduce, shift。因此大部分的隐状态也集中在这些action上。也发现了一个异第28个 action应该被归到第17个action中，后续会来处理)。

3. 因为想利用模型的隐状态和memory states之间的cos距离来增加memory的影响，因此先做了一个统计工作，验证同一个action对应的states之间的距离要比不同action对应的states之间的距离近。首先，求得0-27个action对应的states的center(平均)，其次，对每个action下的states，求其与这28个center的cos距离。

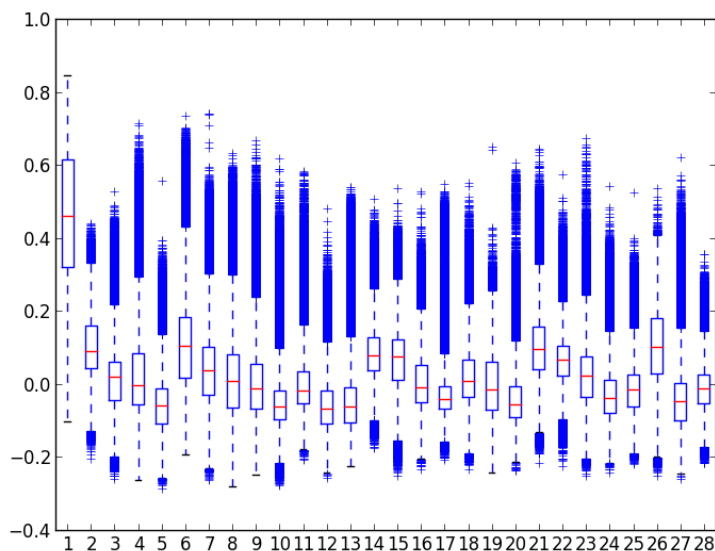

上图表示“REDUCE”对应的states与28个center的cos距离。发现还是和REDUCE本身的center距离相对最近。同理，其他的action下的states都有类似的性质。也就是简单证实了做法的合理性。

4. 将28个action下的centers作为模型图中的memory states, 对应的action的embedding后的结果作为memory actions。
5. 重新训练模型，将每次stack, buffer, action三个lstm输出的hidden vector连接

在一起，和memory中的28个states做cos，得到权重；按照权重组合对应的action向量；将得到的向量组合上原始模型输出的向量，具体请见模型结构图。

结果：

还在跑，暂时从模型收敛速度上看不出什么特别的提升。按理说应该会收敛的快一下才对，但是并没有。


改进方向：

需要改进的地方很多，最容易想到的是memory太少了，简化的太多，可以不只取center，应该还要在每类action中多选择一些memory加进去。


**2016.11.7**

1. 去除unexpected action **NT(PRT|ADVP)**
2. 重新跑论文模型，控制update 5110次 (12.8289 epoch, 一般已经基本达到最优)
3. 获取论文模型在训练集上做错的部分，共有2599716步输出，其中做错的有37447
4. 重新跑加入28个centered memory的模型，控制update 5110次
5. 跑加入140个sampled memory的模型，控制update 5110次
6. 跑加入140个wrong memory的模型，控制update 5110次
7. 跑加入140个wrong memory，且原始模型不更新，仅更新上层权重的模型，
8. 跑加入140个wrong memory，且在原始最优模型基础上，增量更新的模型

不同模型在训练集上的训练过程：

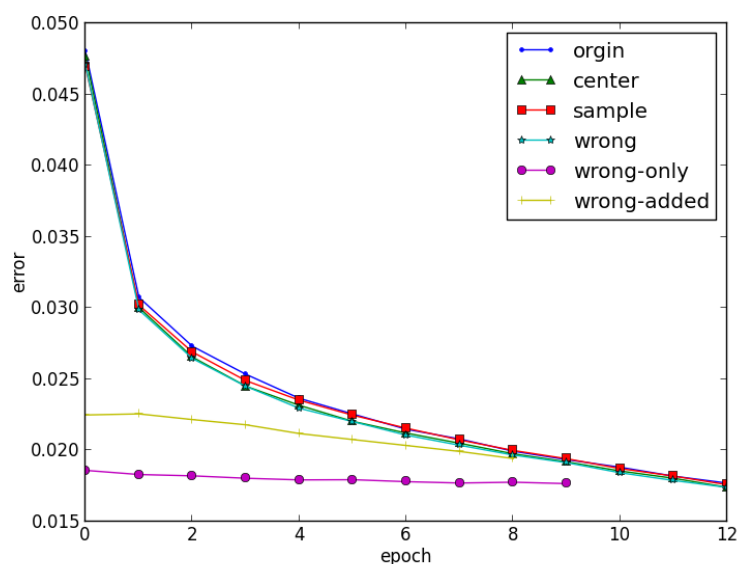

不同模型在验证集上的效果：

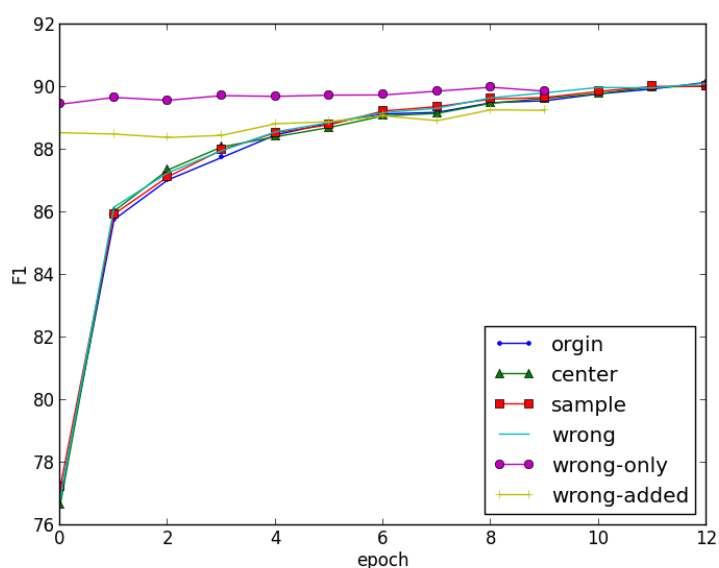

不同模型在测试集上的效果：

模型	origin	center	sample	wrong	wrong-only	wrong-added
测试集上的F1 score	91.4	91.26	91.2	91.6	91.25	91.54

检查加入的wrong memory是否有用：

对wrong model, 也就是原模型和mm增加后的参数一起更新的模型, 获取其在训练集上做错的部分, 有35812个, 其中输入进去140个的wrong memory中只有31个作对了。

对wrong-only model, 也就是原模型不变, 仅mm增加后的参数更新的模型, 获取其在训练集上做错的部分, 有38723个, 其中输入进去140个的wrong memory中只有12个作对了。

2016.11.11

1. 尝试 GPU

结果：RNNG无法利用GPU得到速度提升：（

Glad you figured it out. Generally we use a hidden dim of 256 (optionally you can also extend it to two-layer LSTM) for the RNNLM.

For the RNNLM, it can be easily batched because the computation graph is linear (you just process the sequence from left to right). In the RNNG, we have composition functions within each phrase (e.g. NP the hungry cat would be composed into a single entry), so the computation graph no longer becomes linear, since the LSTM must also be "rewinded" after each composition, see the paper "Transition-based dependency parsing with stack long short-term memory" (Dyer et al., 2015). Note that the composition depends on the phrase size within the sentence, where a sentence might have a phrase of length 3 that will be composed, while another sentence would have a phrase of length 4.

For this reason the computation graph for each sentence would be different, and this is not easy to batch in GPU as each sentence has a unique graph.


Hope this helps.

下一步准备尝试MKL利用CPU的多核资源。

2. 看了冯老师的代码  
帮助做速度上的优化  
其他？

3. 模型尝试

sturc2:

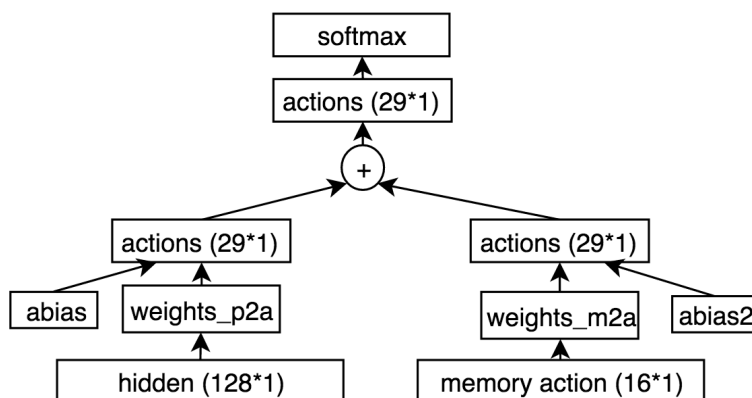

Discriminative model								
model	Name	origin	origin	wrong	wrong-only	wrong2-only		
rnng	lf train	yes	yes	yes	no	no	no	no
	epoch	12.2	34+	12.3	12.2	12.2	12.2	12.2
mem	model	no	no	yes	yes	yes	yes	yes
	struc	no	no	struc1	struc1	struc2	struc2	struc2
	size	no	no	140	140	140	140	140
	epoch	no	no	12.3	1.8	3.6	439.7	37.2
other	data	all	all_old	all	all	all	209	18000
Res	F1 on test	91.4	92.26	<b>91.6</b>	91.25	91.42	91.39	91.48
	corrected wrong			31	12	16	63	

model	Name	wrong_s2s	wrong_bm		
rnng	lf train	yes	yes		
	epoch	33.8	15.3		
mem	model	yes	yes		
	struc	struc1+s2s	struc1		
	size	140	2417		
	epoch	33.8	15.3		
other	data	all	all		
Res	F1 on test	<b>92.32</b>	<b>91.91</b>		
	corrected wrong				

下一周的计划：

1. MKL, 多核运行提升速度
2. 把baseline等模型跑到确保收敛, 对比效果
3. Dynamic memory

